

METEOR^{LIFT}

Пассажирские лифты

METEOR CLASSIC

MR



ПРОИЗВОДСТВО METEOR LIFT

Бренд METEOR Lift появился в 2022 году, когда российский холдинг S8 Capital приобрел у Otis Worldwide Corporation российский бизнес группы Otis. Сейчас мощности компании METEOR Lift позволяют полностью обеспечивать потребность российского рынка в лифтах, эскалаторах и траволаторах.

На базе санкт-петербургского завода компании METEOR Lift располагаются собственные испытательный и конструкторский центры, способствующие производству продукции высшего качества, соответствующей стандартам РФ, СНГ и ЕС. Будучи крупнейшим профильным предприятием на территории России, завод обеспечивает производство до 10 000 единиц лифтов в год.



ВИДЕО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЗАВОДА



METEOR CLASSIC

Лифт с машинным помещением предназначен в первую очередь для жилых зданий, в том числе для программ замен.

- Надежность и комфорт
- Мировые стандарты безопасности
- Современные материалы и компоненты

Надежность и комфорт

Параметры лифтов по точности остановки, безотказности работы и потреблению электроэнергии значительно превосходят требования, установленные российскими нормами для данного сегмента рынка, и обеспечивают большую комфортность поездки.

- Плавное движение кабины
- Низкий уровень вибрации
- Малошумная работа лифта

Безопасность

- Полное соответствие глобальным стандартам безопасности и российскому законодательству
- В базовую комплектацию изначально включены все требуемые устройства безопасности
- Отделка купе кабины и дверей шахты соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности

Современные материалы и компоненты

- Гарантия высокой надежности и долговечности всех компонентов

Лебедка

Лифт оснащается лебедкой 13 VTR, обеспечивающей надежность, безопасность и высокие рабочие характеристики. Детали производятся на высокоточном оборудовании, что способствует их высокой надежности и долговечности.

Главный привод

Лифт может комплектоваться как двухскоростным, так и частотно-регулируемым приводом в зависимости от особенностей проекта и ваших пожеланий. Установка лебедки с частотно-регулируемым приводом значительно повышает комфортность поездки. Например, точность остановки кабины на этаже составляет ± 10 мм.

Контроллер

Лифт комплектуется микропроцессорным контроллером. Контроллер и блок частотного регулирования выполнены компактно и располагаются в одном шкафу управления для удобства монтажа и обслуживания.

Привод дверей

В лифтах серии Classic используются привод дверей, основным преимуществом которого является повышенная надежность. В результате многократно повышается эффективность работы лифта в целом, а также снижается уровень шума — жильцов не будет беспокоить шум от работы лифта даже ночью.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПАНЕЛЕЙ КАБИНЫ

Крашенная сталь



Черный (Galaxy)



Серебристый металл



Крашенная сталь, цвет серебристый металл

Базовый вариант отделки кабины лифта выполнен из крашеной стали.

Металлопласт



Голубой металл



Светло-салатовый




Темное дерево




Беленый дуб



Светло-бежевый



Фактурный серый



Темно-серый (под гранит)



Фиолетовый металл

Отделка панелей из металлопласта служит удачным дополнением как к классическим, так и к современным интерьерам домов.



Металлопласт, цвет беленый дуб




Металлопласт, цвет светло-салатовый


Нержавеющая сталь




DP (шлифованная)



Deco 08



Deco 09



Deco 16



Шлифованная сталь DP

В кабинах, выполненных из нержавеющей стали, акцент сделан на современном дизайне и обеспечении износостойкости. При этом все компоненты были тщательно проработаны и испытаны на соответствие высоким стандартам по устойчивости к случайным механическим повреждениям.

ПОТОЛКИ И ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ

Тип кабины	5W, 8D	13D, L08	13X, 13W, 8X
Основной, LED B			
Основной, LED B1 (светильники, d = 130 mm)			
Подвесной, LED S1/S2* (без/с контурной подсветкой). Отверстия d = 90mm			
Подвесной, LED S3* (светильники, d = 130 mm)			

Нержавеющая сталь



Deco 08




DP (шлифованная)

Крашеная сталь



Серебристый металлик




Белый

* Не устанавливаются в лифтах предназначенных для транспортирования пожарных подразделений

ЗЕРКАЛО

- Односекционное, на полную высоту кабины лифта напротив панели управления
- На задней стенке во всю ширину и на половину высоты купе

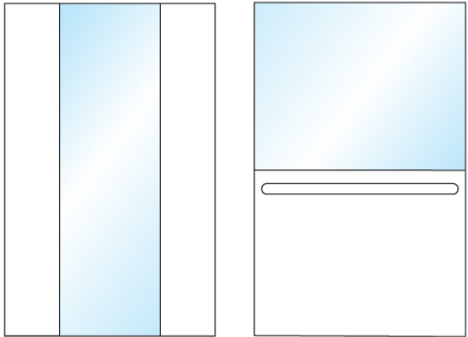

ПОРУЧЕНЬ



ТИП ПОРУЧНЯ, ВИД КАБИНЫ	НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ НАПРОТИВ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
05W	–	+ (при отсутствии зеркала напротив панели управления и аналога панели управления)	+
08D, 13D, 13W, 08X, 13X	+	+	+

ПЛИНТУС




Шлифованная нержавеющая сталь DP



Крашеная сталь (серебристый металлик)

ПОЛ

Линолеум STANDARD




BLUE



GRAY


Линолеум SURESTEP



ORIGINAL




ORIGINAL LIGHT




CONCRETE


Прочее



Черный гранит



Белый гранит



STAR



STEEL LIGHT*




STEEL*



WOOD LIGHT*



WOOD*




Рифленный алюминий

* Срок поставки данных видов линолеума — 8 недель

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Варианты отделок




1 2
Черный металлопласт



1 2 3 4
DP (шлифованная)



1 2 3 4
Deco 08



1 2 3 4
Deco 16

1 Плоская со шрифтом Брайля

- без освещения
- с индикатором
- без накладок
- материал: нержавеющая сталь (DP, Deco 08, Deco 16) или черный металлопласт

2 Плоская широкая со шрифтом Брайля

- без освещения
- с индикатором
- без накладок
- материал: нержавеющая сталь (DP, Deco 08, Deco 16) или черный металлопласт
- с LCD-монитором

3 Трапецеидальная

- без/с освещением
- с индикатором
- с накладками
- материал: нержавеющая сталь (DP, Deco 08, Deco 16)



ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ



Жидкокристаллический дисплей

- с белыми знаками на голубом экране и сигналом «Перегрузка»
- желтые и зеленые пиктограммы, показывающие, что аварийный вызов подан или принят



Светодиодный дисплей

- с белыми матричными знаками на темном экране
- с зелеными знаками (7-сегментная цифра, матричная стрелка) на темном экране, аварийным освещением кабины и сигналом «Перегрузка»



Жидкокристаллический дисплей

- с белыми 7-сегментными знаками (стрелки направления, номер этажа) на синем или черном фоне и сигналом «Перегрузка»



LCD-МОНИТОР В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



10-дюймовый LCD-монитор, встроенный в панель управления на основе планшетного компьютера с ОС Android:

- аудио- и видеопроигрыватель
- электронный календарь и часы

Запись информации осуществляется с компьютера по интерфейсу Wi-Fi. Настройка LCD-монитора осуществляется с помощью компьютера с использованием Bluetooth Mouse (в комплект поставки не входит).

Поддержка:

- изображений JPEG
- аудиофайлов MP3, WMA
- видеокодеков Motion JPEG
- видеоформатов AVI, MOV

Встроенная flash-память, 8 Гб


Для панели **2**

КНОПКИ




С точечной индикацией зеленого цвета (d 30 мм)

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью
- Для панелей **3 4**




С круговой индикацией красного цвета (d 30 мм)

- Полированная нержавеющая сталь
- Механические кнопки с вогнутой лицевой стороной
- Для панелей **3 4**



С круговой индикацией синего цвета (при приказе меняет цвет на красный) (d 30 мм)

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью
- Для панелей **3 4**



С круговой индикацией зеленого цвета (d 30 мм)

- Полированная нержавеющая сталь
- Механические кнопки с вогнутой лицевой стороной
- Для панелей **3 4**



С круговой индикацией белого цвета (при приказе меняет цвет на красный) (d 30 мм)

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью
- Для панелей **3 4**



Белая цифра, подсветка при фиксации (d 40 мм)

- Шрифт Брайля
- Шлифованная нержавеющая сталь
- Для панелей **1 2**

НАКЛАДКИ



Трапециевидная

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Для панелей **3 4**

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ И ШАХТЫ



Автоматические раздвижные двери
центрального открывания (CLD) для дверного
проема шириной 700, 800, 900 мм




Автоматические раздвижные двери
телескопического открывания (TLD) для
дверного проема шириной 650, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200 мм



Крашенная сталь



Серебристый
металлик




Galaxy


Нержавеющая сталь




DP
(шлифованная)



Deco 08



Deco 09



Deco 16

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ И ЭТАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Жидкокристаллический индикатор из шлифованного алюминия



HPI



HPI&SHL



HPI&SHL

Светодиодный индикатор из шлифованной стали



HPI



HPI&SHL



HPI&SHL



HPI&SHL




SHL

Переговорное устройство на основном этаже



- для лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений



Плоская панель из шлифованной нержавеющей стали

Кнопки

- круговая индикация (сине-красная*, бело-красная**)
- точечная индикация (зеленая)

LEGACY

Лицевая панель



Объемная панель + дисплей HPI

- жидкокристаллический дисплей
- комбинированный (цифра + стрелка)
- белые знаки на голубом экране



Объемная панель

Кнопки

- 1-кнопочный вызывной пост:
2-цветная круговая индикация (бело-красная)***
- 2-кнопочный вызывной пост:
3-цветная круговая индикация****

Материал и текстура

- Шлифованная нержавеющая сталь

MODERN

Лицевая панель



Объемная панель + дисплей HPI

- жидкокристаллический дисплей
- комбинированный (цифра + стрелка)
- белые знаки на черном экране



Объемная панель

Кнопки

Круговая индикация (белого цвета при фиксации), со стрелками

Материал и текстура

Лицевая панель

- Шлифованный алюминий

Кнопки

- Шлифованная нержавеющая сталь



Ключ-переключатель «Кабина на особый этаж»

- из шлифованной или полированной нержавеющей стали

* Постоянная подсветка синего цвета, при фиксировании приказа цвет меняется на красный. ** Постоянная подсветка белого цвета, при фиксировании приказа цвет меняется на красный. *** Постоянная подсветка белого цвета. При фиксировании приказа цвет меняется на красный. **** Постоянная подсветка: верхняя кнопка — синяя, нижняя — белая. При фиксировании приказа вверх синий цвет меняется на красный; при фиксировании приказа вниз белый цвет меняется на красный.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Meteor Pass

Система удаленного доступа к лифту с бесконтактным выбором этажа и доступом со смартфона:


- Система удаленного доступа к лифту с бесконтактным выбором этажа и доступом со смартфона
- Интеграция с Умным домом и smart-приложениями ЖК
- Работает из кармана или сумки — не нужно доставать телефон
- Широкие возможности настроек



Система очистки воздуха в кабине лифта

Скрытый блок для дезинфицирования воздуха в кабине:


- Двухфазная система очистки: с использованием фильтров и УФ очистка
- Мощная стерилизация и дезинфекция
- Простая установка и обслуживание

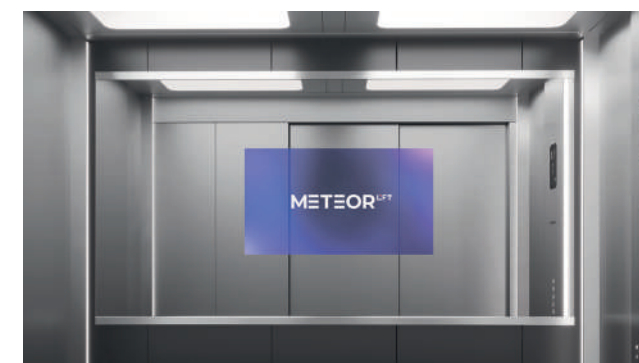

Meteor Mirror

Монитор, установленный за зеркалом:

- Альтернатива информационным щитам
- В выключенном виде выглядит, как обычное зеркало
- Удобная работа с медиаконтентом
- Диагонали мониторов 15.6", 19" и 21.5"
- Передача данных по WIFI или Bluetooth
- Встроенная память 8 Гб

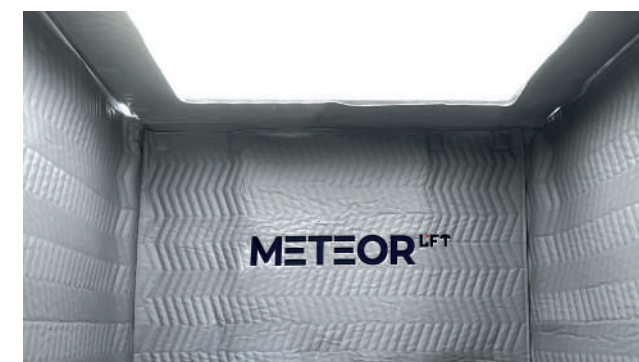

Съемные защитные экраны панелей купе кабин

Защитный экран (чехол) для кабины лифта с магнитным креплением:

- Специальный материал ПОГЛОЩАЮЩИЙ энергию при ударе
- Многократное использование
- Комплект включает защиту стен, потолка, пола

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



Все компоненты и оборудование для лифта соответствуют высоким стандартам качества.



В соответствии с правилами безопасной эксплуатации, лифты серии Classic оборудованы ограждениями противовеса и вращающихся деталей, а также запорным приспособлением на вводном устройстве и другими элементами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ



METEOR Lift предоставляет услуги по монтажу и техническому обслуживанию, что является залогом надежной и бесперебойной работы оборудования на долгие годы.




Специалисты компании METEOR Lift прошли полную подготовку и аттестацию, а также обеспечены всеми необходимыми инструментами.



Современные методы монтажа и специальная упаковка позволяют проводить работы даже при наличии чистовой отделки в здании.



КОМПАНИЯ METEOR LIFT — ЭТО:

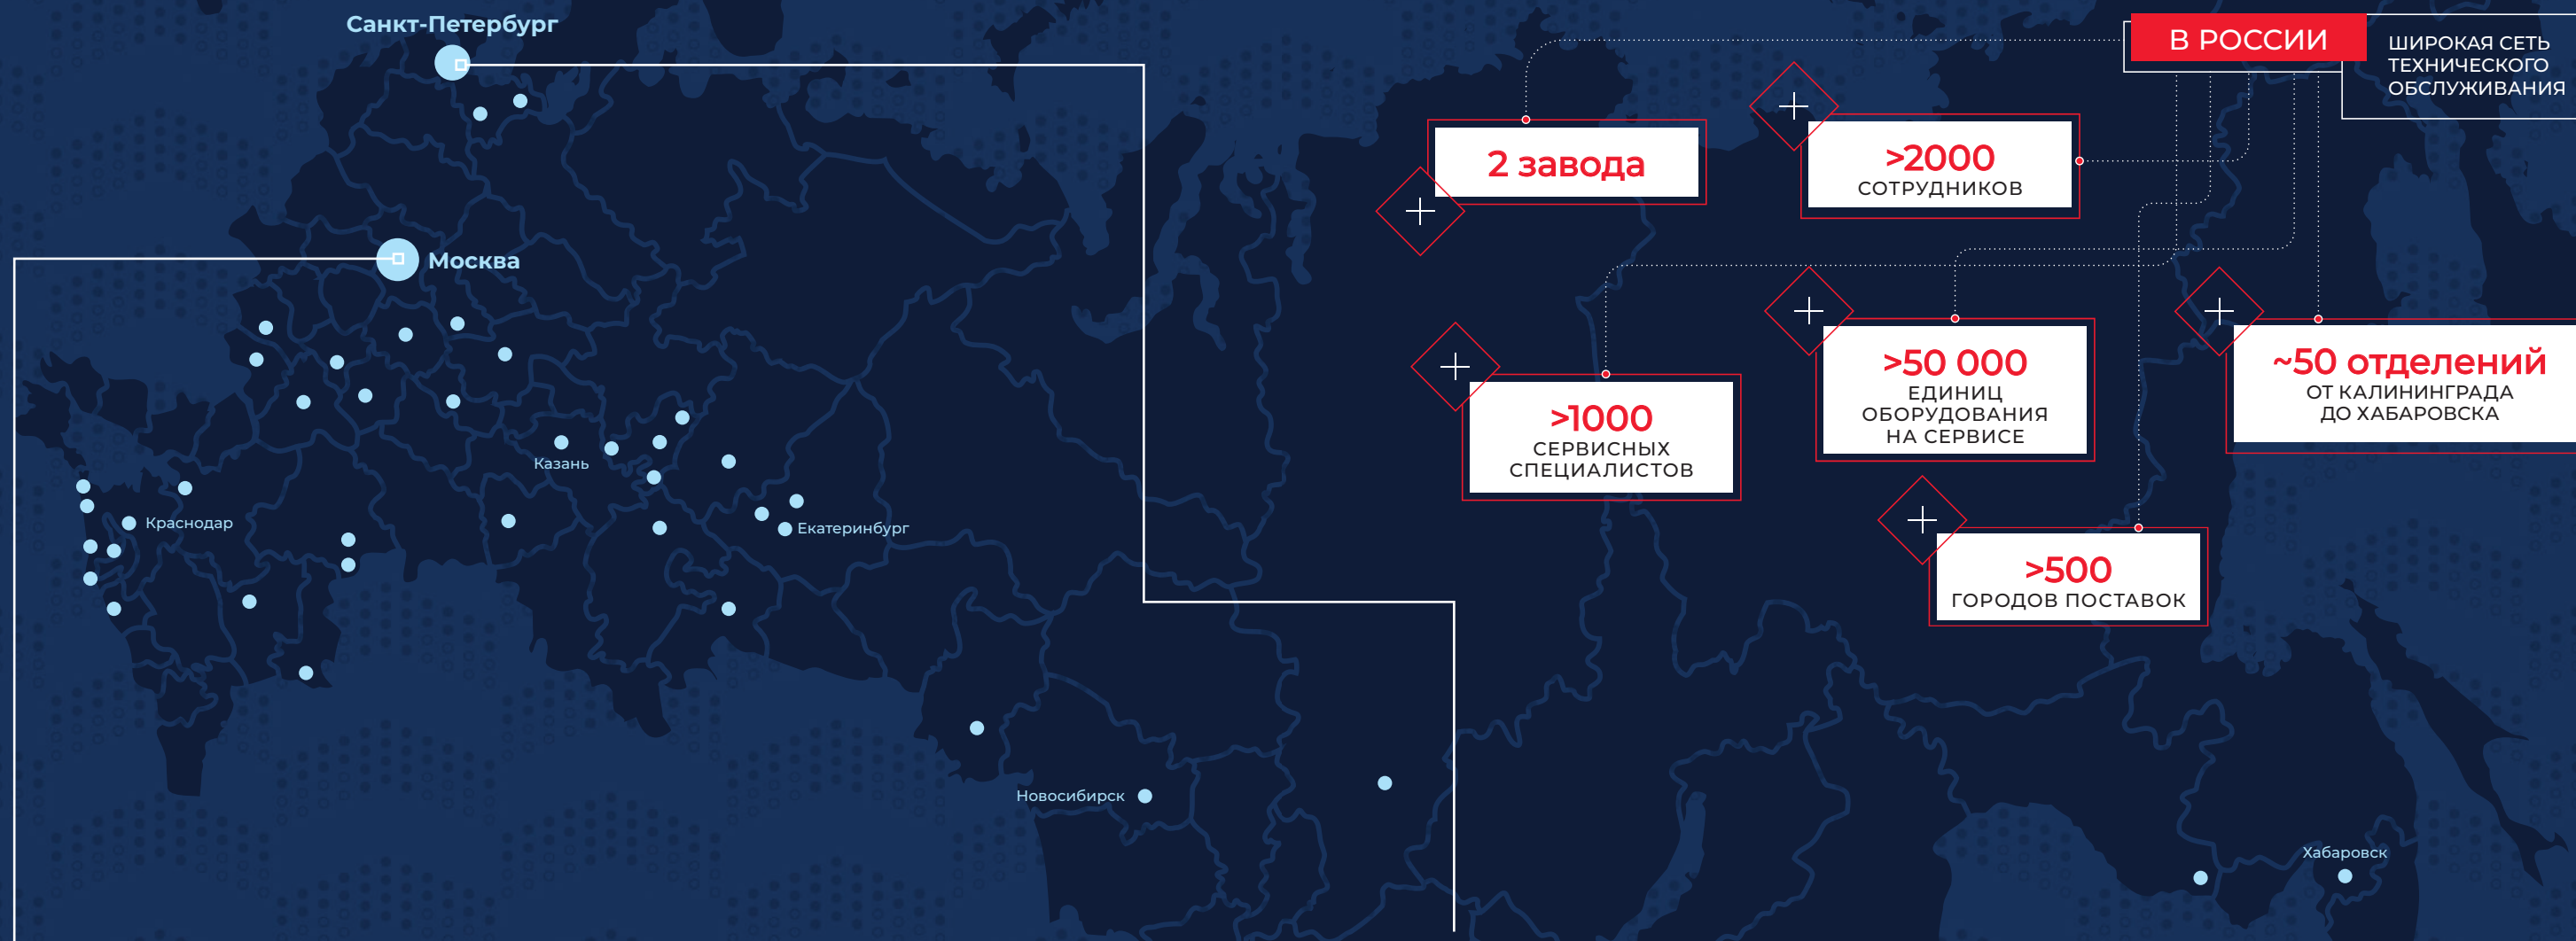

Завод по производству лебедок, Москва, гор. округ Щербинка

- Основан в 1990 году
- Оснащен высокоточным оборудованием немецкого производства
- Все лебедки произведены из российских материалов, при закупке и производстве которых осуществляется контроль качества METEOR Lift по мировым стандартам
- Аттестован в соответствии с международными стандартами качества ISO 9000:2015, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2007



Завод по производству лифтов, Санкт-Петербург

- Основан в 1991 году
- Первым в отрасли аттестован по международному стандарту ISO 9001-2001
- Оснащен самым современным оборудованием
- Система внутреннего контроля качества, в том числе поэтапный аудит производственного процесса и продукции
- Компоненты и материалы соответствуют высоким стандартам компании


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАХТ ЛИФТОВ

Скорость 1 м/с, 1,6 м/с


Грузоподъемность Вместимость кабины	Размер кабины (мм)		Двери		Размер шахты (мм)		
	Ширина (CW)	Глубина (CD)	Тип	Ширина (OP)	Ширина (HW)	Глубина (HD), 1-й вход	Глубина (HD), 2-й вход
400 кг, 5 чел. (05W)	1100	950	TLD	650, 700	1450	1500	нет
				800	1600		
				900	1700		
				1000	1850		
			CLD	700	1600		
630 кг, 8 чел. (08D) противовес сбоку	1100	1400	TLD	800	1800	1750	1960
				700, 800	1600		
				900	1700		
				1000	1850		
			CLD	700	1700		
630 кг, 8 чел. (08D) противовес сзади	1100	1400	TLD	800	1800	2000	нет
				900	2000		
				700	1450		
				800	1600		
			CLD	900	1700		
1000 кг, 13 чел. (13D) 630 кг, 8 чел. (L08D)	1100	2100	TLD	1000	1850	2450	2660
				700	1700		
				800	1450		
				900	2000		
			CLD	700	1600		
1000 кг, 13 чел. (13W)	1600	1400	TLD	800	1950	2000	нет
				900	2000		
				1000	2100		
				800	1950		
			CLD	900	2000		
1000 кг, 13 чел. (13X) 630 кг, 8 чел. (08X)	2100	1100	TLD	1100, 1200	2450	1650	нет

Вся размещённая в каталоге информация, в том числе информация об услугах, описание товаров и изображения, носит исключительно информационный характер и не является договором публичной оферты. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления. Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. Убедительная просьба для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия, цвета и иных характеристик товаров обращаться к консультанту (менеджеру).

Внутренние размеры шахт лифтов в плане

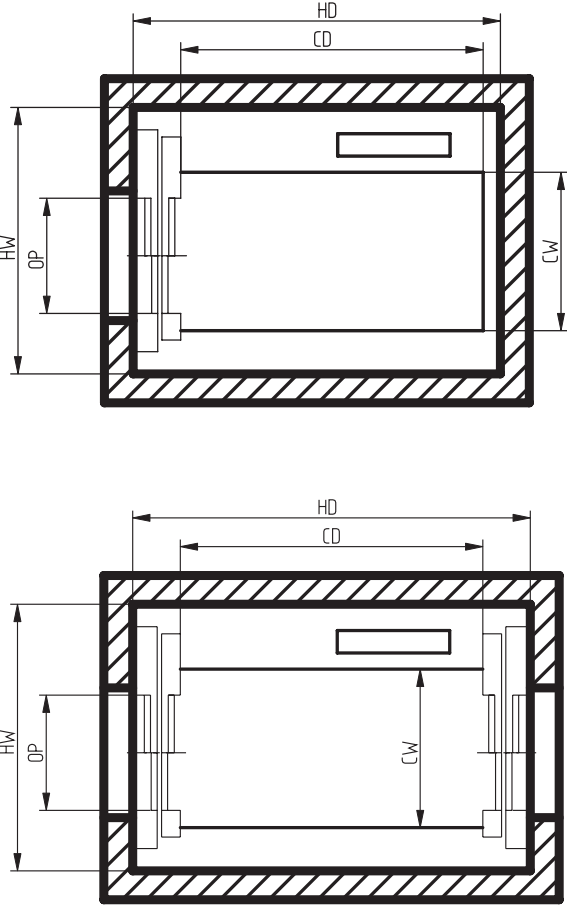

Внутренние размеры шахт лифтов по вертикали

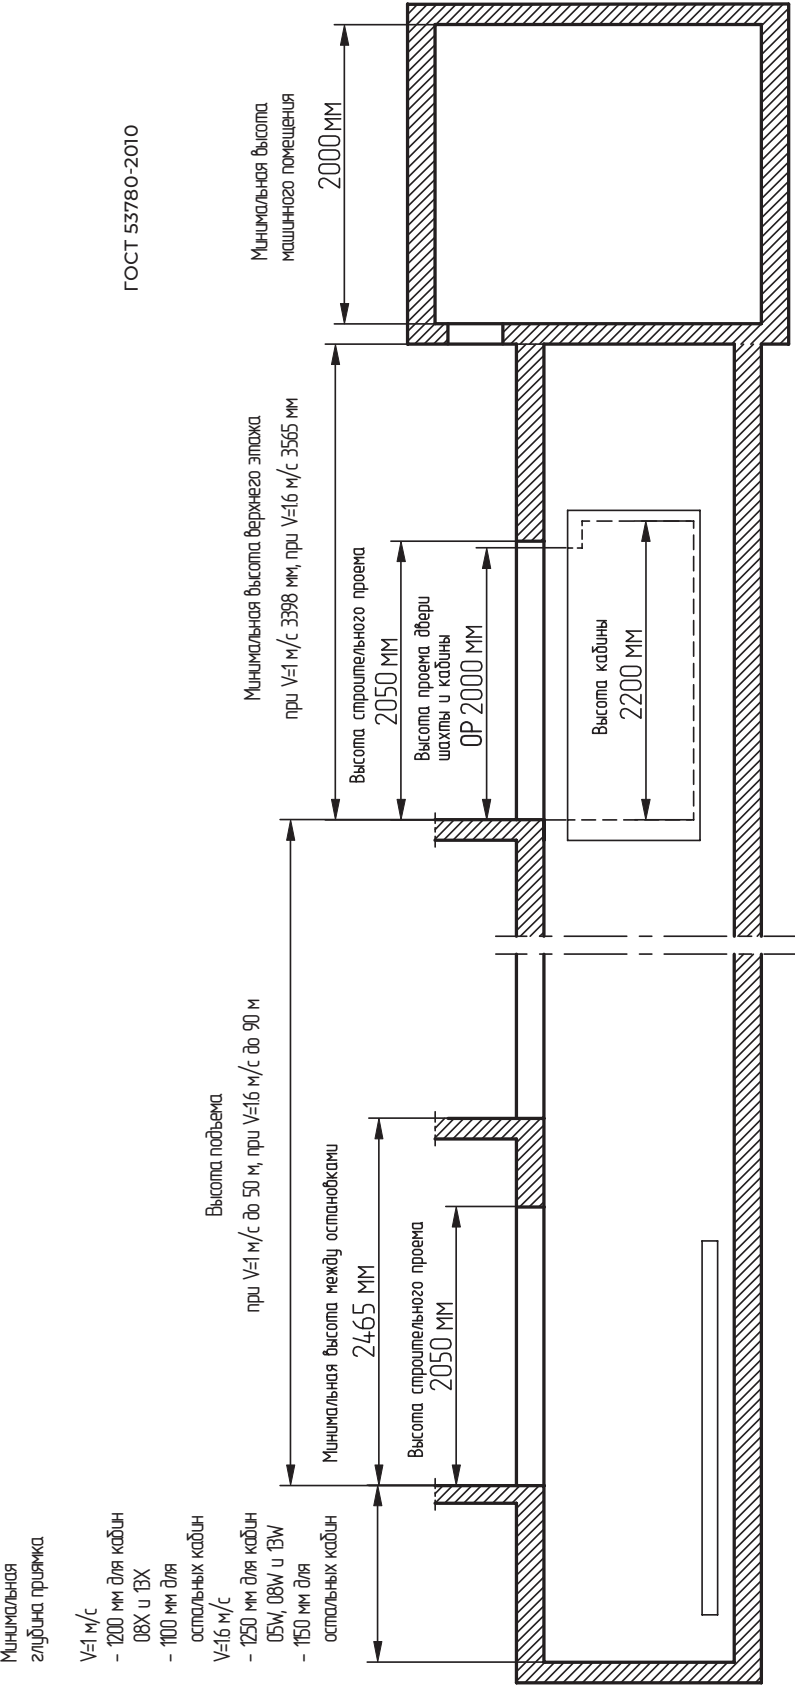

Гарантия свободного движения

Штаб-квартира

г. Москва,
ул. Кирпичная 21,
105118

Колл-центр

8 800 200 68 47

Почта

vopros@meteor.ru

